Condutivímetro

Medidores de Condutividade

Indicando a condutividade total da água tratada, os medidores de condutividade servem para garantir a qualidade do processo, analisar possíveis variações na saída e prevenir problemas que possam ocorrer.
Caso haja alguma falha no processo é possível interromper o funcionamento do equipamento para impedir a contaminação da água tratada.

Características do condutivímetro	
Capacidade de medição:	1 ~2000µS/cm^3
Instalação:	Painel

Especificações do produto		
Modelo	**CCT-3320**	**CCT-3300E**
Alimentação Elétrica:	220VAC Eletrodo em inox	24VDC Eletrodo em plástico
Conexão de Processo:	Rosca 1/2" NPT	Rosca 1/2" NPT
Especificação do cabo:	Cabo embutido 4 Vias, comprimento 5m.	
Saídas:	Relé SPDT, Capacidade de carga: AC230V / 5A(Máx) / Analógica: 4-20mA	

Parâmetros de operação	
Pressão Máxima de Operação:	0,5bar
Temperatura:	0-50°C
Constante do Eletrodo:	1.000cm-1
TDS:	0,25ppm - 20.00ppt

Dimensões físicas

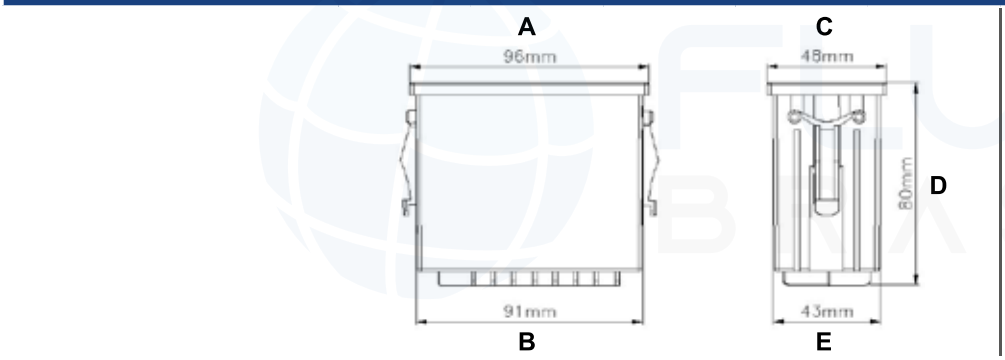

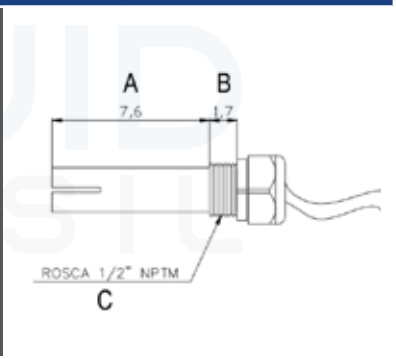

Modelo	Corpo					Medidor		
	A	B	C	D	E	A	B	C
CCT-3320 e CCT-3300E	96mm	91mm	48mm	80mm	43mm	7,6mm	1,7mm	1/2" NPTM

A FLUID BRASIL reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.

FLUID BRASIL

+55 (11) 3378-7521

contato@fluidbrasil.com.br

www.fluidbrasil.com.br