

MD

Filtro manual de Disco

Os filtros MD são a gama de filtros manuais de disco para aplicações agrícolas, tratamento de água e industriais. O efeito ciclônico gerado pela entrada de água no filtro otimiza seu desempenho reduzindo os intervalos de tempo entre as retrolavagens.

Características do filtro Standard

Carcaça e tampa:	Poliamida reforçada
Braçadeira:	Aço inoxidável
Discos:	PP
Juntas:	NBR

Parâmetros de operação

Modelos	2"	2"L	3"	3"L	4"	4"L	6"L
Máximo. pressão no trabalho:	10bar						
Máx. fluxo de trabalho:	30m ³ /h	30m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	70m ³ /h	100m ³ /h	100m ³ /h
Conexões:	2"	2"	3"	3"	4"	4"	6"
Peso sem carga:	7kg	8kg	7kg	8kg	12kg	15kg	24kg
Superfície de filtragem:	1198cm ²	1699cm ²	1198cm ²	1699cm ²	2396cm ²	3398cm ²	3398cm ²
pH:	4-11						
[Cl]:	<3ppm						
T ^a :	<60°C						


(*) Vazão para 130 µm, outros graus de filtração consulte o fabricante

Dados do disco

Modelos	400µm	200µm	130µm	100µm
Tipos de disco:	SG	SG	SG	SG

SG - Estriado Sulcado.

Dimensões físicas

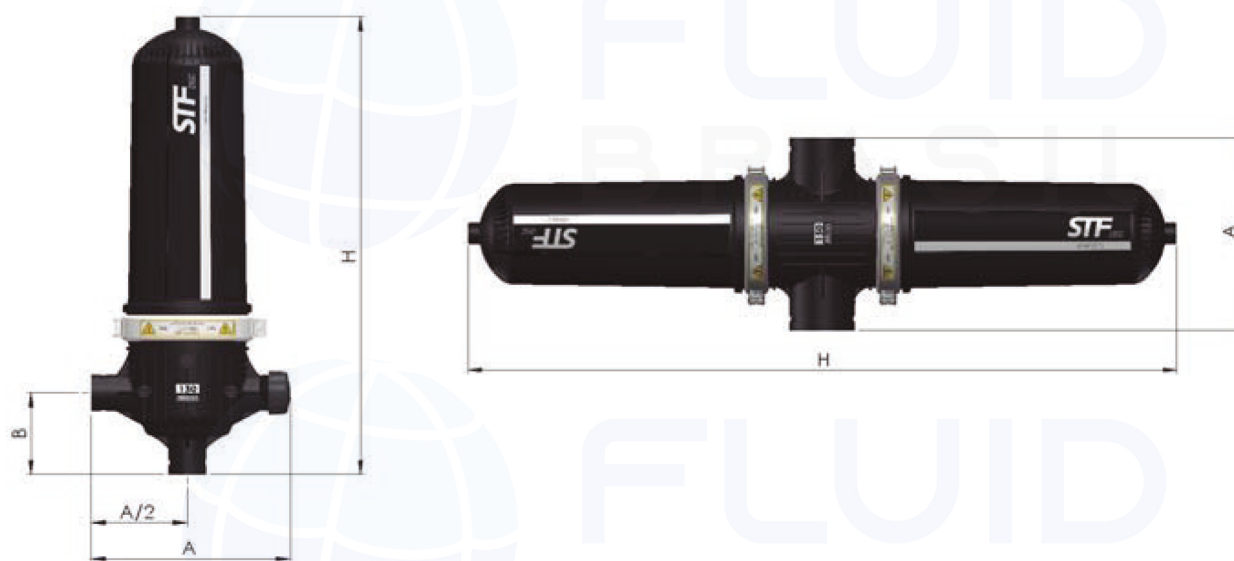

Modelos	2"	2"L	3"	3"L	4"	4"L	6"L
A	309mm	309mm	336mm	336mm	341mm	341mm	531mm
B	133mm	133mm	147mm	147mm	-	-	-
H	597mm	721mm	615mm	727mm	950mm	1200mm	1200mm

A FLUID BRASIL reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.



+55 (11) 3378-7521

contato@fluidbrasil.com.br

www.fluidbrasil.com.br