


Guia de Aplicação




APLICAÇÃO	ECOFUSION®	ISO FUSION® V700	TRIFUSION®	TRIFUSION® PLUS	CORES INTERNAS
Biodigestores para Resíduos Agrícolas (Cascas, palhas, colmos, ramas, raízes, caroços, sabugo, etc.)	✓				20 - C - 40 (RAL 5013)
Biodigestores para Resíduos Líquidos (Sem exposição a zona de gases)		✓			
Biodigestores para Resíduos Líquidos (Telhado e Anel Superior Exposto a Zona de Gases)			✓		
Armazenamento de Óleos Comestíveis/Vegetais		✓			
Armazenamento de Grãos Secos e Sólidos a Granel		✓			
Armazenamento de Águas de Chuva		✓			
Água para Sistemas de Combate à Incêndios		✓	✓		
Armazenamento de Água Potável (MS 888)		✓			
Armazenamento de Água Filtrada		✓			
Tanque Aberto para Armazenagem de Lodos (E.T.A / E.T.E.)		✓			
Bioreatores Mesofílicos* (Sem exposição a zona de gases)		✓			14 - C - 40 (RAL 7009)
Água de Retrolavagem Sistemas de Filtração		✓			
Armazenamento de Lodos Secos e Tortas de Filtro Prensa		✓			
Tanque Fechado para armazenagem de Lodos (E.T.A / E.T.E.) (Telhado e Anel Superior Exposto a Zona de Gases)			✓		
Bioreatores Mesofílicos Efluentes Sanitário (Telhado e Anel Superior Exposto a Zona de Gases)			✓		
Bioreatores Termofílicos** (Sem Contato com Gases)			✓		
Armazenamento de Efluente Industrial			✓		
Reatores Aeróbicos (Processo de Aeração)			✓		14 - C - 40 (RAL 7009)
CIP da Indústria de Alimentos e Bebidas			✓		
Chorume			✓		
Água Salobra/Água do Mar (Condutividade Alta)			✓		14 - C - 40 (RAL 7009)
Bioreatores Termofílicos (Anaeróbico) (Telhado e Anel Superior Exposto a Zona de Gases)				✓	
Efluente Industrial Agressivo				✓	

* Mesofílico - Microrganismos que se desenvolvem em ambientes com temperaturas Abaixo de 40°C
** Termofílico - Microrganismos que se desenvolvem em ambientes com temperaturas acima de 40°C

Cores Externas Padrão

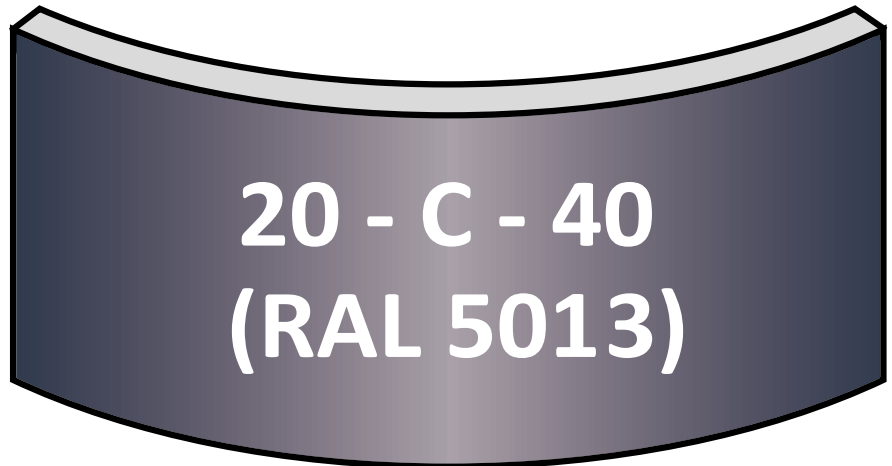

Cores Externas Opcionais

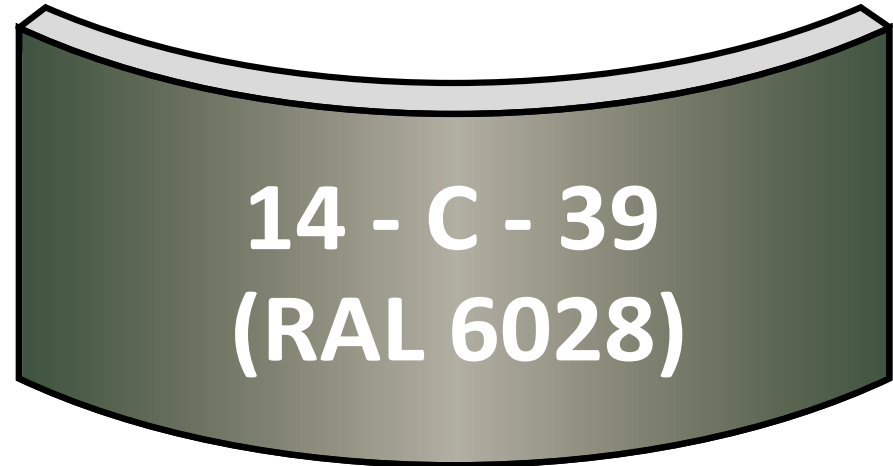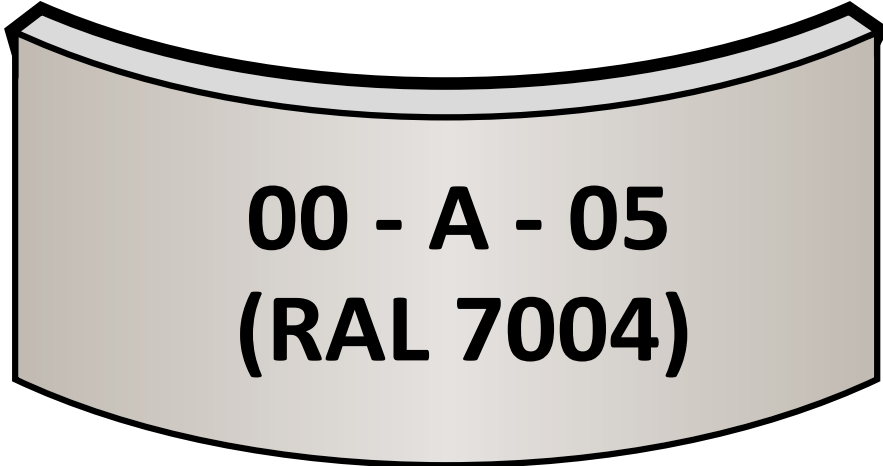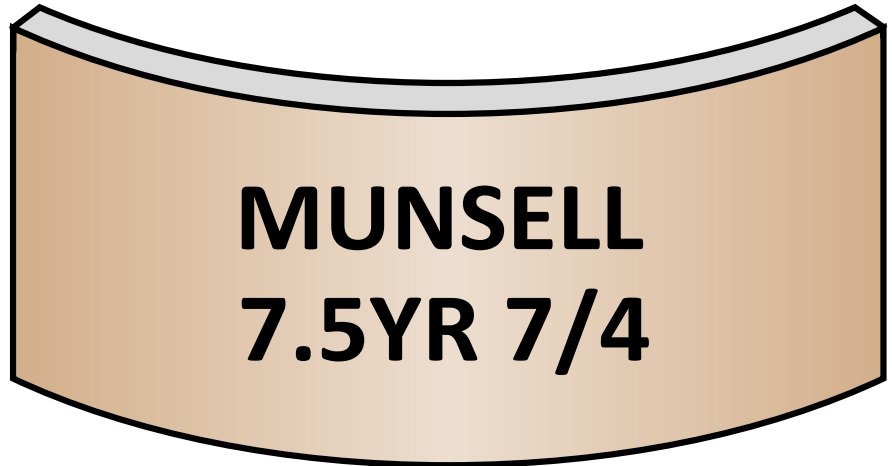

Outras cores externas estão disponíveis mediante solicitação
Todos os números de identificação de cores são apenas a correspondência visual mais próxima.
Todos os exteriores do painel são de especificação ambiental Glass-Fused-to-Steel.
Cores opcionais com custo adicional.