

Elemento filtrante de carvão ativado – microbiológico FB-MAF-20EP

Elemento filtrante de carvão ativado – microbiológico FB-MAF-20EP

Elemento filtrante de profundidade 3x1 composto por carvão ativado e fibra oca com filtração absoluta de 0,1µm e redução de bactérias.



Descrição

Cartucho 3x1 para redução de sedimentos, cloro e bactérias.

Requisitos

- Filtração absoluta de 0,1µm
- Redução de bactérias - Log9
- Redução de cloro, gosto e odor
- Redução de sedimentos, lodo e outros contaminantes

Características

- Cartucho portátil 3 em 1 realmente seguro e eficiente.
- Queda de pressão extremamente baixa.
- Substituição fácil e simples.
- Certificado pela IAPMO R&T - NSF/ANSI 42 para Segurança de Materiais e Integridade Estrutural.
- Certificado pela IAPMO R&T - NSF/ANSI 53 para redução de cisto.
- Substitui os filtros Everpure® Pentair®.

Parâmetros de operação


Pressão de operação:	10 - 120 psi (0,7 - 8,2 bar)
Temperatura de operação:	2°C - 55°C
Vazão de operação:	6 LPM
Vida útil em serviço:	20.000L @ 80% de redução de cloro 30.000L @ 50% de redução de cloro

* A vida útil em serviço é testada com base em 2 ppm de cloro com redução de 80% conforme definido pelo fabricante e redução de 50% conforme NSF 42 7.3.3, ambos de acordo com o padrão de teste NSF 42 7.3.3.

* O resultado da vida útil e perda de pressão pode variar em campo.

Dimensões físicas

Diâmetro Externo: 86mm
Comprimento: 512mm

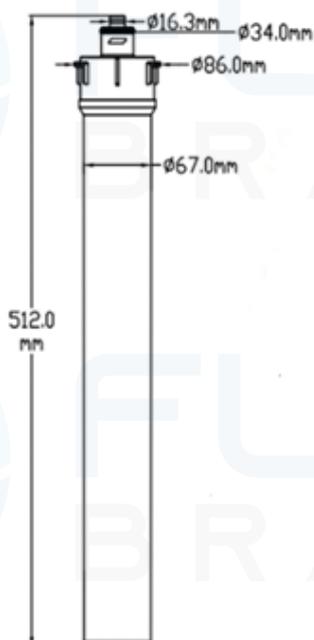

Informações importantes

Os contaminantes ou outras substâncias removidas ou reduzidas por este cartucho não estão necessariamente presentes em sua água. Não use com água microbiologicamente insegura ou de qualidade desconhecida sem desinfecção adequada antes ou depois do sistema. O cartucho é testado e certificado pela NSF Internacional conforme NSF/ANSI Standard 42 apenas para requisitos de segurança de materiais.

A FLUID BRASIL reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.



+55 (11) 3378-7521

contato@fluidbrasil.com.br

www.fluidbrasil.com.br