

Rotâmetro

Série LTZ

A série LTZ oferece uma linha de medidores de vazão de precisão de leitura direta. Construídos para garantir a precisão, esses medidores de vazão são moldados em plástico resistente de poli carbonato. Os medidores de fluxo são fáceis de ler, limpar e instalar. Eles são calibrados para indicar GPM e LPM, com dois estilos de montagem disponíveis: montagem em painel e montagem em linha.

Características do rotâmetro

Matéria prima:	Poli carbonato
Construção:	Produto moldado em plástico resistente.

Especificações dos produtos


Modelos em Painel	Vazão	Vazão	Rosca
LZT-1002-M	0.2 - 2.0gpm	0,8 - 8lpm	1/2" NPT - M
LZT-1005-M	0.5 - 5.0gpm	2 - 18lpm	1/2" NPT - M
LZT-2510-M	1 - 10gpm	5 - 35lpm	1" NPT - M
LZT-2520-M	2 - 20gpm	10 - 70lpm	1" NPT - M

Modelos em linha	Vazão	Vazão	Rosca
LZT-1001-G	0.1 - 1.0gpm	0,4 - 4lpm	3/8" NPT - F
LZT-1002-G	0.2 - 2.0gpm	0,8 - 8lpm	1/2" NPT - F
LZT-1005-G	0.5 - 5.0gpm	2 - 18lpm	1/2" NPT - F
LZT-2510G-S	1 - 10gpm	5 - 35lpm	1" NPT - F
LZT-2520G-S	2 - 20gpm	10 - 70lpm	1" NPT - F
LZT-4004G-S	4 - 40gpm	15 - 150lpm	1-1/2" NPT - F
LZT-4006G-S	6 - 60gpm	25 - 250lpm	1-1/2" NPT - F
LZT-4010G-S	10 - 100gpm	50 - 350lpm	1-1/2" NPT - F
LZT-5020G	40 - 200gpm	200 - 750lpm	2-1/2" NPT - F

Parâmetros de operação

Pressão Máxima de Operação:	150psi (10,34bar)
Temperatura de Operação:	80°C (176°F)
Exatidão:	±4%FS

Dimensões físicas

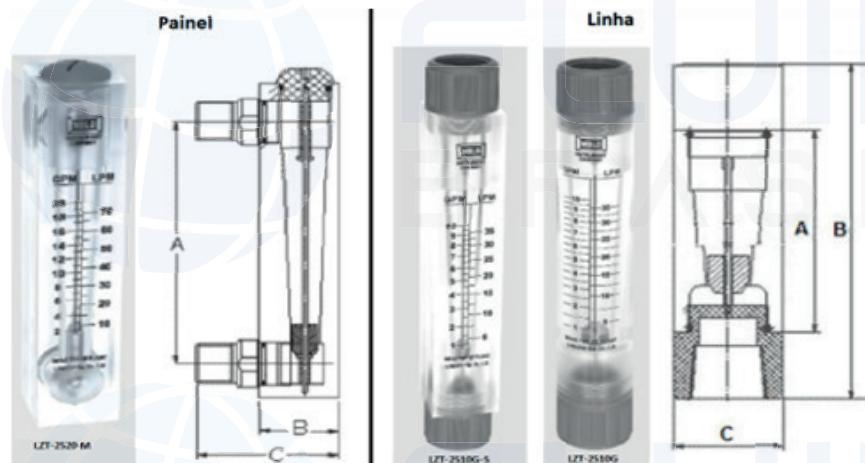

Modelos em Painel	A	B	C
LZT-1002-M	127mm	36mm	67mm
LZT-1005-M	127mm	36mm	67mm
LZT-2510-M	165mm	44mm	85mm
LZT-2520-M	165mm	44mm	85mm

Modelos em Linha	A	B	C
LZT-1001-G	160mm	211mm	32mm
LZT-1002-G	160mm	211mm	32mm
LZT-1005-G	160mm	211mm	32mm
LZT-2510G-S	229mm	295mm	44mm
LZT-2520G-S	229mm	295mm	44mm
LZT-4004G-S	230mm	302mm	69mm
LZT-4006G-S	230mm	302mm	69mm
LZT-4010G-S	230mm	302mm	69mm
LZT-5020G	310mm	381mm	95mm

A FLUID BRASIL reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.



 +55 (11) 3378-7521
 contato@fluidbrasil.com.br
 www.fluidbrasil.com.br