

Vaso de pressão PRFV de Ø8"

Vasos

Os vasos de pressão comercializados pela FLUID BRASIL, são produzidos em conformidade com rigorosos padrões de fabricação exigidos pelas organizações acreditadoras internacionais, disponíveis nas classes de pressão de 300 a 1200 PSI, são projetados para facilitar a montagem e entregar alto nível de performance com baixíssimo nível de manutenção. A Fluid Brasil também fornece "SPARE PARTS" para todos os vasos que comercializa.

Características dos vasos

Construção:	Plástico rígido reforçado com fibra de vidro
-------------	--


Especificações dos elementos

Modelo	Vaso Ø8"				
Quantidade de elemento por vaso:	1un	2un	3un	4un	6un
Número da peça:	F80-300S-1	F80-300S-2	F80-300S-3	F80-300S-4	F80-300S-6

Parâmetros de operação

Porta de Permeado:	Vaso de 8" = 1"NPT (Fêmea)
Pressão de Projeto:	300psi (21bar)
Temperatura de Projeto:	66°C (150°F)
Temperatura Mínima Permitida:	14°F (-10°C)
Meio de trabalho:	Água, PH 3-11
Hidroteste:	Padrão: 1.5 x Pressão de Projeto ASME: 1.1 x Pressão de Projeto

Dimensões físicas

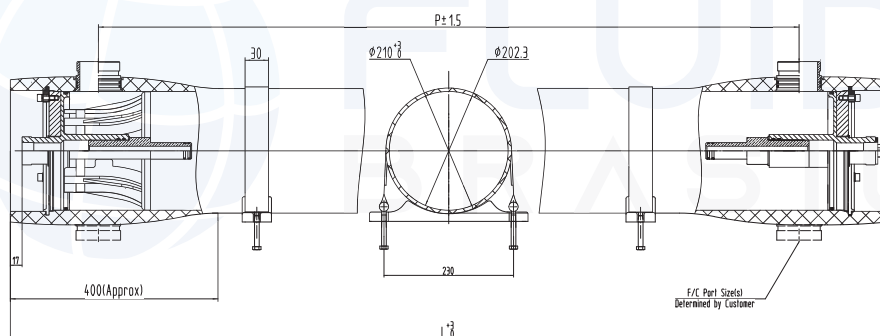

Modelo	Vaso Ø8"				
Número da peça:	F80-300S-1	F80-300S-2	F80-300S-3	F80-300S-4	F80-300S-6
Comprimento (L):	1494mm	2510mm	3526mm	4542mm	6574mm
Distância entre as bocas (P):	1194mm	2210mm	3226mm	4242mm	6274mm
Porta Alimentação / Rejeito:	1.1/2"				2.1/2"
Tipo	SIDEPORT				MULTIPOINT

A FLUID BRASIL reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.



+55 (11) 3378-7521

contato@fluidbrasil.com.br

www.fluidbrasil.com.br